

Rec PCT/PTO 29 DEC 2005

Process for preparing stable emulsions of water in diesel oil

Patent number: DE3229918
Publication date: 1983-02-24
Inventor: GEJL-HANSEN FREDERIK ANTHONY D (DK)
Applicant: GRINDSTED PROD AS (DK)
Classification:
- **international:** B01F17/34
- **european:** B01F17/00E; C10L1/32D
Application number: DE19823229918 19820811
Priority number(s): DK19810003558 19810811

Also published as:

 JP58037088 (A)

Report a data error here

Abstract of DE3229918

Stable emulsions of 25 per cent by weight of water or a mixture of water and C1-C4-alcohol in diesel oil are prepared using an emulsifier or a mixture of emulsifiers which are polyesters of saturated or unsaturated fatty acids having 8-22 carbon atoms in the molecule. The emulsifiers which are used in a quantity of 0.5-2 per cent by weight are preferably polyglycerol esters, sorbitan esters or diacetyltartaric acid esters of glycerol esters of the said fatty acids. The emulsions are stable for at least 6 months and, as compared with pure diesel oil used in engines, give a better fuel economy, less coke deposition and a lower content of CO and hydrocarbons in the exhaust gas.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

① BUNDESREPUBLIK
DEUTSCHLAND



DEUTSCHES
PATENTAMT

⑫ Offenlegungsschrift
⑪ DE 3229918 A1

⑤ Int. Cl. 3:
B01F 17/34

② Aktenzeichen:
② Anmeldetag:
④ Offenlegungstag:

P 32 29 918.4
11. 8. 82
24. 2. 83

③ Unionspriorität: ③ ③ ③
11.08.81 DK 3558-81

⑦ Anmelder:
Grindsted Products A/S, 8220 Brabrand, DK

⑦ Vertreter:
Berg, W., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.; Stapf, O., Dipl.-Ing.;
Schwabe, H., Dipl.-Ing.; Sandmair, K., Dipl.-Chem. Dr.jur.
Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 8000 München

⑦ Erfinder:
Gejl-Hansen, Frederik Anthony, Dipl.-Ing., 8210 Århus, DK

Behördenstempel

⑤ Verfahren zur Herstellung stabiler Emulsionen von Wasser in Dieselöl

Stabile Emulsionen von bis 25 Gewichtsprozent Wasser, oder eine Mischung von Wasser und C_7-C_{12} -Alkohol, in Dieselöl werden unter Anwendung eines Emulgators oder einer Mischung von Emulgatoren, die Polyester von gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren mit 8-22 Kohlenstoffatomen im Molekül sind, hergestellt. Die Emulgatoren, die in einer Menge von 0,5-2 Gewichtsprozenten angewandt werden, sind vorzugsweise Polyglycerinester, Sorbitanester oder Diacetylweinsäureester von Glycerinester der genannten Fettsäuren. Die Emulsionen sind mindestens 6 Monate stabil und geben im Verhältnis zum reinen Dieselöl, das in Motoren angewandt wird, eine bessere Brennstoffökonomie, weniger Koksablagerung und weniger Gehalt von CO und Kohlenwasserstoffen im Abgas.
(32 29 918)

DE 3229918 A1

DE 3229918 A1

Grindsted Products A/S, Edwin Rahrsvej 38, DK-8220 Brabrand

Verfahren zur Herstellung stabiler Emulsionen
von Wasser in Dieselöl

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung stabiler Emulsionen von Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten in Dieselöl, dadurch gekennzeichnet, dass Wasser oder Mischungen von Wasser und Alkoholen mit bis 4 Kohlenstoffatomen im Molekül im Dieselöl mittels eines Emulgators oder einer Mischung von Emulgatoren einemulgiert wird, welche Mischung aus Polyolestern gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren mit 8-22 Kohlenstoffatomen im Molekül besteht oder solche haltet.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Emulgatoren einzeln oder in Mischung Polyglycerinester, Sorbitanester oder Mischungen dieser mit Diacetylweinsäureestern von Glycerinestern der Fettsäuren angewandt werden.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass bis 25% Wasser oder eine Mischung von Wasser und Alkohol unter Anwendung von 0,5-5% Emulgator einemulgiert wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass Emulsionen mit einem Wassergehalt von 5%-10% unter Anwendung einer Emulgatormenge von 0,7%-2% hergestellt werden.

100000

3229918

- 2 -

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Emulgator oder eine Mischung von Emulgatoren mit einer bei Raumtemperatur flüssigen oder halbflüssigen Konsistenz angewandt wird.

BERG STAPF SCHWABE SANDMAIR

PATENTANWÄLTE

MAJERKIRCHSTRASSE 45 8000 MÜNCHEN 80

3229918

3

Anwaltsakte 32 338

11. August 1982

Grindsted Products A/S
Edwin Rahrsvej 38

DK-8220 Brabrand

Verfahren zur Herstellung stabiler
Emulsionen von Wasser in Dieselöl

PRIORITÄT:

Land:

Dänemark


Aktenzeichen:

3558/81

Anmeldetag:

11. August 1981

ja

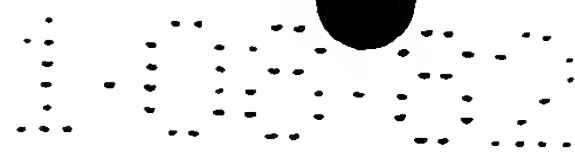

Grindsted Products A/S, Edwin Rahrsvej 38, DK-8220 Brabrand

Verfahren zur Herstellung stabiler Emulsionen
von Wasser in Dieselöl

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung stabiler Emulsionen von Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeiten in Dieselöl.

- 5 Es ist bekannt, dass ein Wassergehalt in Dieselöl, das in Verbrennungsmotoren angewandt wird, eine vorteilhafte Wirkung auf die Treibstoffwirtschaft haben kann, und eine messbare Reduktion von Koksablagerungen im Motor sowie eine Reduktion vom CO und Kohlenwasserstoffe, gegebenenfalls auch
10 von Stickstoffoxyden, im Abgas des Motors geben kann.

Eine Voraussetzung, dass diese vorteilhafte Wirkung in der Praxis völlig ausgewertet werden kann, ist aber, teils dass das Wasser im Öl homogen verteilt worden sind, teils dass das Wasser bei Lagerung des Öls in längerer Zeit nicht aus-
15 geschieden wird.

Trotz Versuche von vielen Seiten haben, soweit bekannt ist, keiner eine annehmbare Lösung dieses Problems geben können.

Der Zweck der Erfindung ist daher ein Verfahren zu schaffen, das eine Einemulgierung von Wasser oder wasserhaltigen Flüssigkeit in Dieselöl in einer genau kontrollierbaren Menge in
20 solcher Weise ermöglicht, dass die Emulsion eben bei Lagerung in langer Zeit stabil ist.

Zu diesem Zweck ist das erfindungsgemässe Verfahren dadurch gekennzeichnet, dass Wasser oder Mischungen von Wasser und

Alkohole mit bis 4 Kohlenstoffatomen im Molekül in Diesel-
öl mittels eines Emulgators oder eine Mischung von Emulga-
toren, die aus Polyolestern gesättigter oder ungesättigter
Fettsäuren mit 8-22 Kohlenstoffatomen im Molekül bestehen,
5 einemulgiert wird. Es hat sich gezeigt, dass sodann herge-
stellte Emulsionen mindestens über 6 Monaten stabil sind.

Als Beispiele hervorgezogenen Polyolester, die als Emulga-
torén im erfindungsgemässen Verfahren angewandt werden kön-
nen, sollen genannt werden: Polyolester, in welcher der Po-
10 lyglycerinteil vorzugsweise dimer zu pentamer ist, aber auch
mehrere Glycerineinheiten enthalten können, sowie Mischungen
solcher Ester.

Andere Beispiele sind Sorbitanester, z.B. Sorbitanmonolaurat
oder Sorbitanmonooleat, wie auch Mischungen von Sorbitan-
15 estern und Polyglycerinestern eignete Emulgatoren zur An-
wendung im erfindungsgemässen Verfahren sind.

Weiter sind Mischungen von insbesondere den obengenannten
Polyolestern mit Diacetylweinsäureestern von Glycerinester
einer Fettsäure eignete Emulgatoren.

20 Eine zweckmässige Durchführung' des erfindungsgemässen Verfah-
rens ist daher dadurch gekennzeichnet, dass als Emulgatoren
einzeln oder in Mischung Polyglycerinester, Sorbitanester
oder Mischungen dieser mit Diacetylweinsäureestern von Gly-
cerinester von Fettsäuren angewandt werden, weil diesen die
25 Herstellung von stabilen Emulsionen des W/O-Typs in Diesel-
öl ermöglichen, die bis auf 25% Wasser oder Mischung von Was-
ser und Alkohol halten, wobei die Prozentangabe hier und im
folgenden Gewichtsprozenten des hergestellten Emulsions ist.

Es ist wohlbekannt, dass Alkohole das Brennstoff für Verbren-
30 nungsmotoren zugesetzt werden können, und die Versuche, auf
denen die Erfindung basiert ist, haben gezeigt, dass auch
mit Mischungen von Wasser und solchen Alkoholen, z.B. Meth-

anol, Äthanol, Propanol, Isopropanol oder Butanol, stabile Emulsionen des W/O-Typs erreicht werden können, und dass ein bevorzugte Verhältnis zwischen Wasser und Alkohol in solchen etwa 2:1 ist.

- 5 Erfindungsgemäss wird sodann bis zu 25% Wasser oder Mischung von Wasser und Alkohol im Dieselöl einemulgiert, und erfindungsgemäss wird hierbei 0,5-5% Emulgator benutzt.

- Vorzugsweise wird jedoch erfindungsgemäss Emulsionen mit einem Wassergehalt von 5-10% unter Anwendung einer Emulgatormenge
10 von 0,7-2% hergestellt.

Gemachte Versuche haben gewiesen, dass die zur Erhaltung stabiler Emulsionen nötige Emulgatormenge am wenigstens ist, wenn erfindungsgemäss Emulgatoren mit einer bei Raumtemperatur flüssigen oder halbflüssigen Konsistenz angewandt wird.

- 15 Daher werden Emulgatoren vorgezogen, in denen langkettigen, ungesättigten Fettsäuren, wie Ölsäure, oder kurzkettigen, gesättigten Säuren, wie Laurinsäure, eingehen.

- Bei der Herstellung der Emulsionen wird zuerst den Emulgator im Dieselöl gelöst. Um dieses Verfahren zu beschleunigen kann
20 man in der Weise hervorgehen, dass die gewünschte Menge des Emulgators in einer Menge von Dieselöl gelöst wird, die 3-5-mal des Emulgatorvolumens ist, wobei mässige Erwärmung um eine schnellere Lösung zu erreichen, angewandt werden kann. Danach wird die gewünschte Menge des Wassers zugesetzt, und
25 es wird in gewöhnlicher Weise emulgiert um die Wasserphase feinverteilt und die Emulsion homogenisiert zu bekommen.

Alternativ könnte ein Teil der Emulgatormenge im Wasser, das einemulgiert werden soll, gelöst sein.

- Die folgenden Beispiele geben in Gewichtsprozenten das Verhältnis zwischen den Bestandteilen in Emulsionen des W/O-Typs an, die erfindungsgemäss hergestellt worden sind, und
30 die sich beim Stehen bis auf 6 Monate oder mehr stabile ge-

wiesen haben.

Beispiel 1

	Dieselöl	94,2 %
	Wasser	5,0 %
5	Polyglycerinoleat	0,8 %

Beispiel 2

	Dieselöl	94,0 %
	Wasser	5,0 %
	Polyglycerinoleat	0,65%
10	Diacetylweinsäureester des Glycerinmonostearats	0,35%

Beispiel 3

	Dieselöl	94,0 %
	Wasser	5,0 %
15	Polyglycerinoleat	0,75%
	Sorbitanmonolaurat	0,25%

Beispiel 4

	Dieselöl	94,0 %
	Wasser	3,3 %
20	Iso-Propanol	1,7 %
	Polyglycerinoleat	1,0 %

Beispiel 5

	Dieselöl	88,4 %
	Wasser	10,0 %
25	Polyglycerinoleat	1,6 %